



Secadoras industriales

DR25 - DR30 - DR35 - DR55S - DR50 - DR75

Características

- Apertura de puerta grande para facilitar la carga y descarga
 - bisagras sobredimensionadas y apertura hacia la izquierda o hacia la derecha
- Tambor de acero galvanizado
 - agujeros ovales en el tambor que previenen daños de los tornillos
- Sistema de suspensión único
 - atrás: rodamientos de bolas
 - delante: 2 pequeños rodillos de caucho
- Filtro
 - fácil mantenimiento
 - de fácil manejo y con período corto de secado
 - ventilación ideal
- Ventilación axial (DR25, 30, 35, 55S)
 - perforaciones únicamente en la parte frontal y posterior del tambor
 - máxima corriente de aire, bajo consumo energético y tiempos de secado cortos
- Ventilación radial (DR50, 75)
 - perforaciones a lo largo de todo el tambor
 - producción elevada
 - transmisión de cinta
- Control DX4
 - el más flexible microprocesador sencillo
 - 3 programas de programación libre
 - temperatura programable por grado, programación libre del tiempo de secado y enfriado



- Control OPTimum (la tecnología de prevención del exceso de secado)
 - fácil de operar, fácil de programar
 - 30 ciclos programables
 - 3 tipos de ciclo
 - . Time Dry: duración y temperatura programables
 - . Auto Dry: 11 niveles automáticos de secado programables y temperatura programable
 - . Moisture Dry: seca en función del nivel de humedad y las temperaturas programadas
- CARE (Combustion Auto Response Equipped) – Una respuesta a combustión en lavandería
 - previene rápidamente el fuego en la ropa supervisando constantemente la temperatura en el tambor
 - en caso de una temperatura excesiva, la ropa se rocía con agua*
- Versión monedera para aplicaciones de lavandería autoservicio

Opciones


- Panel frontal en acero inoxidable
- Tambor en acero inoxidable
- Rotación alternante: evita el trenzado de la ropa

* Sólo para modelos en versión estándar con calefacción de gas o de vapor

	DR 25	DR 30	DR 35	DR 55S	DR 50	DR 75
Capacidad 25:1	8,7 kg	10,8 kg	13,9 kg	19,6 kg	21,1 kg	25,4 kg
Capacidad 20:1	10,9 kg	13,6 kg	17,4 kg	24,6 kg	26,4 kg	31,7 kg
Tambor						
Volumen	217 l	271 l	347 l	491 l	528 l	634 l
Diámetro	673 mm	673 mm	762 mm	838 mm	939 mm	939 mm
Profundidad	610 mm	762 mm	762 mm	889 mm	762 mm	914 mm
Rotación alternante de la puerta	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Diámetro apertura de la puerta	576 mm	576 mm	576 mm	683 mm	683 mm	683 mm
Temperatura mín.	38 °C	38 °C	38 °C	38 °C	38 °C	38 °C
Temperatura max.	88 °C	88 °C	88 °C	88 °C	88 °C	88 °C
Motor sin rotación alternante						
Tambor	0,19 kW	0,19 kW	0,19 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,56 kW
Ventilador	0,19 kW	0,19 kW	0,19 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,56 kW
Motor con rotación alternante						
Tambor	0,19 kW	0,19 kW	0,19 kW	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW
Ventilador	0,19 kW	0,19 kW	0,19 kW	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW
Extracción ratio de flujo (50Hz)	203 l/s	203 l/s	260 l/s	283 l/s	354 l/s	354 l/s
Diámetro	152 mm	152 mm	203 mm	203 mm	203 mm	203 mm
Potencia						
Calefacción eléctrica	12 kW	21 kW	24 [opcion 18] kW	27 kW	30 kW	30 kW
Calefacción de gas	64.000 BTU/h	73.000 BTU/h	90.000 BTU/h	102.000 BTU/h	130.000 BTU/h	165.000 BTU/h
Calefacción de gas	16.120 kcal	18.390 kcal	22.670 kcal	25.704 kcal	32.759 kcal	41.580 kcal
Calefacción de vapor						
@ 6,9 bar	135.000 BTU/h 39,6 kW	135.000 BTU/h 39,6 kW	166.000 BTU/h 48,6 kW	-	178.000 BTU/h 52 kW	210.000 BTU/h 61,6 kW
@ 1,0 bar	90.000 BTU/h 26,4 kW	90.000 BTU/h 26,4 kW	129.000 BTU/h 37,8 kW	-	119.000 BTU/h 34,8 kW	141.000 BTU/h 41,2 kW
Conexión de vapor – interna	3/4"	3/4"	3/4"	-	3/4"	3/4"
Conexión de vapor – externa	3/4"	3/4"	3/4"	-	3/4"	3/4"
Conexión de gas	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Nivel de ruido	60 dBA	61 dBA	63 dBA	63 dBA	60 dBA	65 dBA
Datos de transporte						
Peso neto	135 kg	150 kg	164 kg	197 kg	247 kg	279 kg
Peso bruto	151 kg	165 kg	179 kg	216 kg	273 kg	307 kg
Dimensiones embalaje AxAxP	1753x762x1092 mm	1753x762x1245 mm	1753x838x1245 mm	1829x902x1499 mm	2057x1054x1323 mm	2057x1054x1433 mm
Controles disponibles						
DX4 (monedero o OPL)	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar
OPTimum (OPL sólo)	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional

A B C D E

DR25	667	699	1038	1622	711
DR30	667	699	1191	1622	711
DR35	711	699	1191	1622	800
DR55S	810	682	1365	1694	876
DR50	860	781	1226	1946 [G/E] 2032 [V]	981
DR75	860	781	1378	1946 [G/E] 2032 [V]	981
		prof.	altura	anchura	

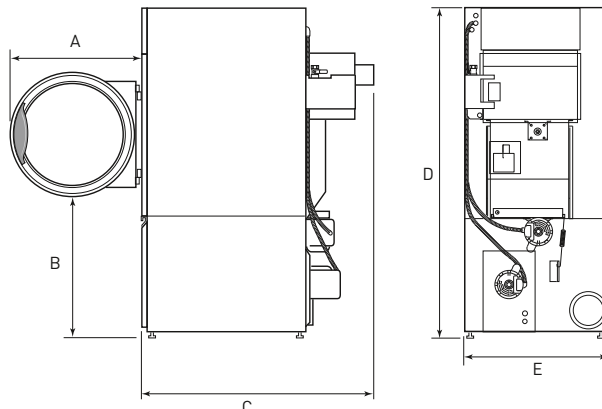

TMB2177N